

KRUPP 35 T.M.

Tragfähigkeit (t) DIN

(360°)


Hauptausleger + 9 m Verlängerung
Gegengewicht 5,3 t

Lifting Capacity (t) DIN

Main boom + 9 m Extension
Counterweight 5,3 t

Capacité en t DIN


Flèche principale + Allonge de 9 m
Contrepoids 5,3 t

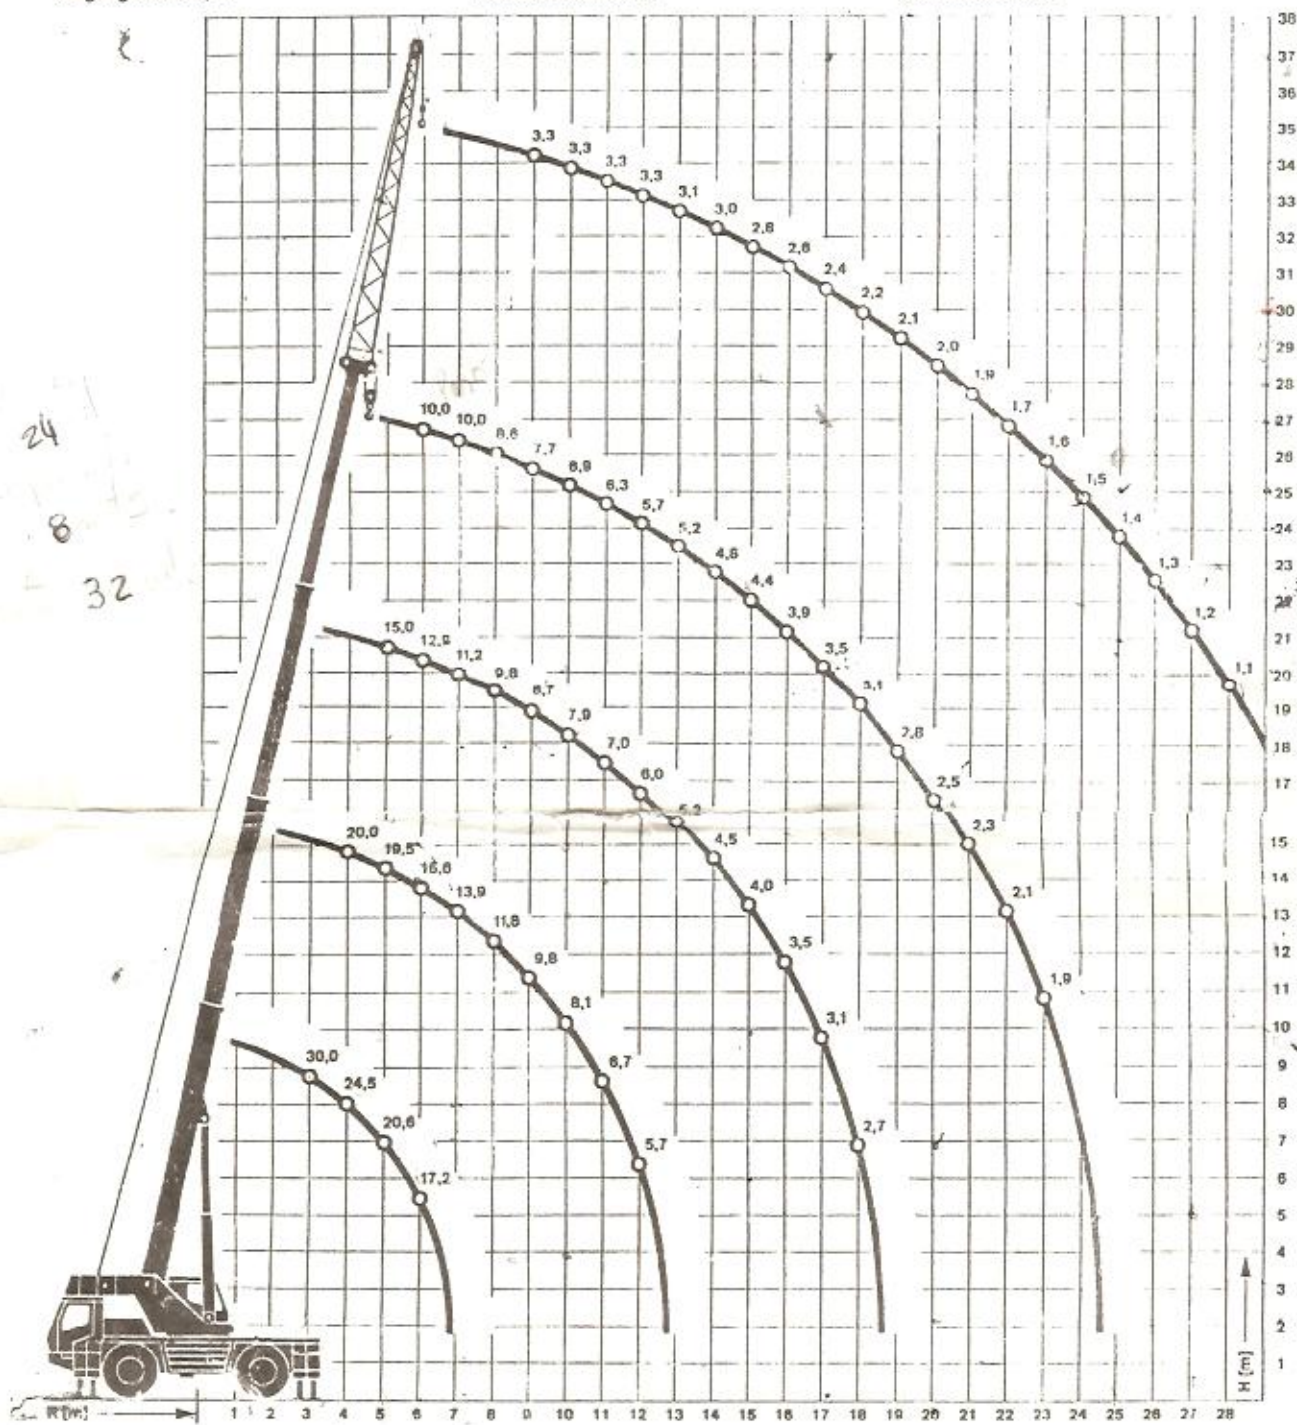

Hakenflaschen

Hooks

Moufles



Tragfähigkeit	Capacity	Capacité	1	35	10	5
Rollen	Sheaves	Pouilles		5	1	0
Abstand H	Distance H	Distance H	m	1,4	1,6	2,2
Gewicht	Weight	Poids	t	0,40	0,2	0,12

Grúas Húic

8,3 - 26 m 30° 5,3t				8,3 - 14,2 m 360° 5,3t			
Ausladung Radius Portée m	14,2 m	20,1 m	26,0 m	Ausladung Radius Portée m	8,3 m	14,2 m	
3	75%	75%	75%	3	12,0	10,0	11*
3,5	20,0			3,5	12,0	8,8	12,0
4	20,0			4	11,0	7,8	11,0
4,5	20,0	15,0		4,5	10,0	6,6	10,0
5	19,5	15,0		5	9,0	5,6	9,0
6	16,6	12,9	10,0	6	7,3	4,2	7,3
7	13,9	11,2	10,0	7		5,8	3,2
8	11,8	9,8	8,6	8		4,6	2,5
9	10,0	8,7	7,7	9		3,7	2,0
10	8,6	7,9	6,9	10		3,0	1,6
11	7,5	7,1	6,3	11		2,5	1,3
12	6,5	6,5	5,7	12		2,1	1,1
13		5,9	5,2	13			
14		5,3	4,8	14			
15		4,7	4,5	15			
16		4,2	4,2				
17		3,7	3,9				
18		3,3	3,6				
19			3,4				
20			3,1				
21			2,8				
22			2,5				
23			2,3				
24							
25							
26							
27							
28							

±30° nach hinten, backward ±30°, en arrière ±30°

±10° nach hinten, backward ±10°, en arrière ±10°
1)* nach vorn und hinten 0°, forward and backward 0°, en avant et en arrière 0°

8/13 m Doppelklappspitze, Gegengewicht 5,3 t 8/13 m swing-away lattice with off-set extension, Counterweight 5,3 t 8/13 m flèche pliante, rabattable contre la flèche, Contrepoids 5,3 t

Teleskopausleger 26 m 360° 5,3t											
Ausladung Radius Portée m	8 m						13 m				
	0°	15°	30°	0°	15°	30°	0°	15°	30°	0°	30°
8	3,50			3,80							
9	3,50			3,80							
10	3,50			3,80							
11	3,50	3,20		3,80	3,50		2,50			2,70	
12	3,40	3,10		3,75	3,40		2,50			2,70	
13	3,25	2,90	2,60	3,60	3,20	2,80	2,50	2,10		2,70	2,30
14	3,10	2,80	2,50	3,40	3,10	2,75	2,40	2,00		2,65	2,20
15	2,90	2,65	2,40	3,20	2,90	2,65	2,30	1,95	1,70	2,55	2,15
16	2,70	2,50	2,30	3,00	2,75	2,55	2,20	1,90	1,65	2,40	2,10
17	2,60	2,40	2,20	2,85	2,65	2,40	2,10	1,85	1,60	2,30	2,05
18	2,40	2,30	2,10	2,65	2,55	2,30	2,00	1,80	1,55	2,20	2,00
19	2,30	2,20	2,00	2,55	2,40	2,20	1,90	1,70	1,50	2,10	1,85
20	2,20	2,10	1,90	2,40	2,30	2,10	1,80	1,65	1,45	2,00	1,80
21	2,10	2,00	1,85	2,30	2,20	2,05	1,70	1,60	1,40	1,85	1,75
22	1,90	1,80	1,65	2,10	2,10	2,00	1,65	1,55	1,35	1,80	1,70
23	1,80	1,80	1,70	2,00	2,00	1,85	1,55	1,50	1,30	1,70	1,65
24	1,70	1,70	1,60	1,85	1,85	1,75	1,50	1,40	1,25	1,65	1,55
25	1,50	1,50	1,50	1,65	1,65	1,65	1,45	1,35	1,20	1,60	1,50
26	1,40	1,40	1,40	1,55	1,55	1,55	1,40	1,30	1,15	1,55	1,40
27	1,30	1,30	1,30	1,40	1,40	1,40	1,35	1,25	1,10	1,50	1,35
28	1,20	1,20	1,20	1,30	1,30	1,30	1,30	1,20	1,05	1,40	1,30

KRUPP

8,3 - 26 m 360° 5,3t				8,3 - 26 m 360° 5,3t			
Ausladung Radius Portée m	8,3 m	14,2 m	20,1 m	26,0 m	Ausladung Radius Portée m	8,3 m	14,2 m
3	75%	75%	75%	75%	3	33,0	
3,5	30,0				3,5	29,7	22,0
4	27,0	20,0			4	26,9	22,0
4,5	24,5	20,0	15,0		4,5	24,5	22,0
5	22,3	20,0	15,0		5	22,6	21,4
6	20,6	19,5	15,0		6	18,9	18,2
7	17,2	16,6	12,9	10,0	7		15,3
8		13,9	11,2	10,0	8		13,0
9		11,8	9,8	8,6	9		10,6
10		9,8	8,7	7,7	10		8,8
11		8,1	7,9	6,9	11		7,4
12		6,7	7,0	6,3	12		6,3
13		5,7	6,0	5,7	13		5,7
14			5,2	5,2	14		5,0
15			4,5	4,8	15		4,4
16			4,0	4,4	16		3,9
17			3,5	3,9	17		3,4
18			3,1	3,5	18		3,1
19			2,7	3,1	19		
20				2,8	20		
21				2,5	21		
22				2,3	22		
23				2,1	23		
24				1,9	24		
25					25		
26					26		
27					27		
28					28		

8,3 - 26 m 360° 1,8t				8,3 - 26 m 30° 1,8t			
Ausladung Radius Portée m	8,3 m	14,2 m	20,1 m	26,0 m	Ausladung Radius Portée m	14,2 m	20,1 m
3	75%	75%	75%	75%	3	75%	75%
3,5	30,0				3,5	20,0	
4	26,2	20,0			4	20,0	
4,5	23,8	20,0	15,0		4,5	20,0	15,0
5	21,3	20,0	15,0		5	18,5	15,0
6	19,2	18,5	15,0		6	15,0	12,9
7	15,6	15,0	12,9	10,0	7	12,0	11,2
8		11,5	11,2	10,0	8	9,9	9,8
9		8,7	9,1	8,6	9	8,3	8,7
10		6,9	7,2	7,7	10	6,8	7,1
11		5,5	5,9	6,4	11	5,6	5,9
12		4,5	4,9	5,3	12	4,7	5,0
13		3,7	4,1	4,5	13		4,3
14			3,4	3,9	14		3,7
15			2,9	3,4	15		3,2
16			2,5	2,9	16		2,8
17			2,1	2,6	17		2,4
18			1,8	2,3	18		2,1
19			1,5	2,0	19		
20				1,7	20		
21				1,5	21		
22				1,3	22		
23				1,2	23		
24				1,0	24		
25					25		
26					26		
27					27		
28					28		

±30° nach hinten, backward ±30°, en arrière ±30°